



GAMMA COMPRESSORI A VITE 3-15 Kw

TRASMISSIONE A CINGHIA SCB

TRASMISSIONE A CINGHIA E VELOCITÀ VARIABILE ECB





I.E.S (Innovative Energy Solutions)

L'esperienza ventennale acquisita nel campo dell'aria compressa ha permesso a **IES** di progettare una gamma completa di sistemi per l'approvvigionamento dell'aria compressa: impianti per la produzione, il trattamento e la distribuzione, particolarmente innovativi ed eleganti, che coniugano alle doti di qualità ed affidabilità una particolare attenzione alle esigenze dell'utilizzatore.

IES, oltre ad offrire una gamma completa di soluzioni tecnologiche per la produzione di aria compressa, si impegna a capire il vostro settore, le vostre esigenze e le vostre necessità di produzione e di assistenza per garantirvi le migliori soluzioni utili alla realizzazione del vostro business.

Il risparmio energetico, come principio ispiratore nella progettazione, ha posto la sostenibilità alla base dei prodotti innovativi di **IES** creando un'opportunità per garantire nuove soluzioni capaci di offrire strategie di business a lungo termine.

Linea ECB - SCB

Versione
Base



Le centrali di aria compressa IES forniscono un continuo affidabile flusso di aria compressa direttamente al punto di utilizzo senza bisogno di un locale dedicato.

La gamma ECB - SCB realizzata secondo elevati standard qualitativi, utilizza componenti di aziende leader sul mercato, garantendo affidabilità e rintracciabilità.

Utilizzo di un efficiente ventilatore radiale e di opportune soluzioni tecniche acustiche consente un ridotto livello di rumorosità.

Nuovo concetto di raffreddamento "Boost Cooling" sistema integrato aggiuntivo di ventilazione motore in grado di sopportare condizioni ambientali estreme.

Massima facilità di intervento, grazie al sistema "Full Access" che permette accesso facile e completo a tutti i componenti interni, stop al contorsionismo dei manutentori: tutto con IES diventa più semplice.


Due miladuecentoquaranta litri d'aria al minuto essiccati e immagazzinati in serbatoio in solo 0,72 m², il primo grande risparmio nell'ottimizzazione delle superfici.

Versione
Base con
Serbatoio



Versione
Base con
Serbatoio e
Essiccatore



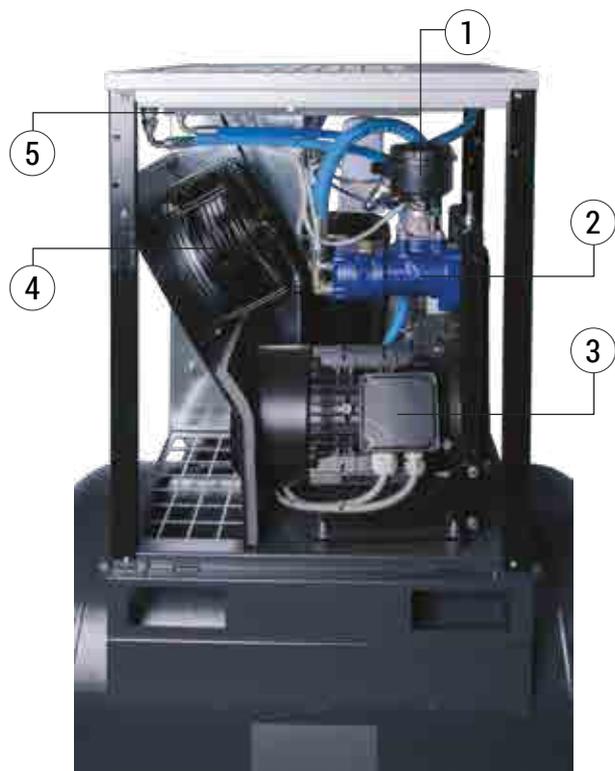

① **Filtro di aspirazione** in grado di rimuovere le più piccole particelle di pulviscolo, l'estesa superficie garantisce lunga durata e minima caduta di pressione.

② **Elemento compressore** a vite monostadio lubrificato prodotto per la massima efficienza e ottima affidabilità.

③ **Motore elettrico** ad alta efficienza (IE3) IP55 classe F in grado di garantire un funzionamento duraturo.

④ **Ventilatore radiale** a bassa velocità in grado di generare un elevato flusso d'aria di raffreddamento mantenendo una ridotta rumorosità.

⑤ **Radiatore aria/olio** abbondantemente dimensionato per assicurare temperature di esercizio ottimali in qualsiasi condizione ambientale, facile da pulire.

⑥ **Filtro separatore aria/olio** in grado di ottenere un residuo di impurità di 2 ppm riducendo i tempi di manutenzione.

⑦ **Serbatoio separatore aria/olio** l'esclusiva tecnologia ciclonica garantisce un'efficienza di pre-separazione superiore al 99,9%. Dotato di riscaldatore a olio opzionale.

⑧ **Sistema di trasmissione** a cinghie PolyV consente grazie all'ampia superficie di contatto elevata efficienza e lunga durata.





Semplicità e facilità nell'avviamento grazie a:

- Avviatore stella a triangolo,
- Manometro,
- Conta ore,
- Allarme temperatura.



Centralina elettronica "eControl":

- Display chiaro e razionale

Impostazione e controllo dei principali parametri di esercizio:

- Pressioni e temperature di esercizio
- Tempi di manutenzione
- Controllo rete compressori
- Temporizzazione settimanale (Optional)

La versione "D" comprende un essiccatore a refrigerazione integrato che consente un'ottima qualità dell'aria permettendo una sensibile riduzione dei costi di installazione e dello spazio richiesto.



VERSIONE BASE

Modello	Dimensioni
SCB 3	653 x 564 x 855
SCB 4	653 x 564 x 855
SCB 5,5	653 x 564 x 855
ECB - SCB 7,5	653 x 564 x 855
ECB - SCB 11	753 x 604 x 955
ECB - SCB 15	753 x 604 x 955



VERSIONE BASE PIÙ ESSICCATORE

Modello	Dimensioni
SCB 3/D	863 x 564 x 855
SCB 4/D	863 x 564 x 855
SCB 5,5/D	863 x 564 x 855
ECB - SCB 7,5/D	863 x 564 x 855
ECB - SCB 11/D	1013 x 604 x 955
ECB - SCB 15/D	1013 x 604 x 955



VERSIONE BASE PIÙ SERBATOIO

Modello	Dimensioni
SCB 3/270	1184 x 606 x 1474
SCB 4/270	1184 x 606 x 1474
SCB 5,5/270	1184 x 606 x 1474
ECB - SCB 7,5/270	1184 x 606 x 1474
ECB - SCB 7,5/470	1950 x 606 x 1574
ECB - SCB 11/270	1213 x 606 x 1574
ECB - SCB 11/470	1950 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/270	1213 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/470	1950 x 606 x 1574



VERSIONE BASE PIÙ ESSICCATORE E SERB.

Modello	Dimensioni
SCB 3/270/D	1184 x 606 x 1474
SCB 4/270/D	1184 x 606 x 1474
SCB 5,5/270/D	1184 x 606 x 1474
ECB - SCB 7,5/270/D	1184 x 606 x 1474
ECB - SCB 7,5/470/D	1950 x 606 x 1574
ECB - SCB 11/270/D	1213 x 606 x 1574
ECB - SCB 11/470/D	1950 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/270/D	1213 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/470/D	1950 x 606 x 1574

SCB 3-15

MODELLO	PRESSIONE MASSIMA		ARIA RESA		MOTORE		LIVELLO RUMOROSITÀ	PESO
	bar	Psig	m ³ /min	c.f.m.	kw	hp	dB(A)	Kg
SCB 3	10	145	0,36	13	3	4	63	120
SCB 4	10	145	0,51	18	4	5,5	63	125
SCB 5,5	10	145	0,72	26	5,5	7,5	64	132
SCB 7,5	10	145	1,00	35	7,5	10	67	135
SCB 11-8	8	116	1,80	63	11	15	67	180
SCB 11-10	10	145	1,58	56	11	15	67	180
SCB 15-8	8	116	2,24	79	15	20	67	185
SCB 15-10	10	145	2,00	71	15	20	67	185

La portata dell'aria è stata misurata in presenza delle seguenti pressioni di esercizio:

7,5 bar per i modelli a 8 bar - 9,5 bar per i modelli a 10 bar.

I dati e risultati sono rilevati secondo le norme ISO 1217.

Livello di rumore è misurato secondo gli standard PNEUROP/CAGI.

OPTIONAL PRESSIONE MASSIMA 13-15 BAR

ECB 7,5-15

MODELLO	PRESSIONE MASSIMA		ARIA RESA		MOTORE		LIVELLO RUMOROSITÀ	PESO
	bar	Psig	m ³ /min	c.f.m.	kw	hp	dB(A)	Kg
ECB 7,5	8	116	0,24 - 1,10	8,50 - 38,80	7,5	10	67	145
ECB 7,5	10	145	0,24 - 0,92	8,5 - 32,50	7,5	10	67	145
ECB 11	8	116	0,53 - 1,66	18,70 - 58,60	11	15	67	190
ECB 11	10	145	0,50 - 1,43	17,70 - 50,50	11	15	67	190
ECB 15	8	116	0,53 - 2,20	18,71 - 77,70	15	20	67	195
ECB 15	10	145	0,53 - 1,95	18,71 - 68,86	15	20	67	195

La portata dell'aria è stata misurata in presenza delle seguenti pressioni di esercizio:

7,5 bar per i modelli a 8 bar - 9,5 bar per i modelli a 10 bar.

I dati e risultati sono rilevati secondo le norme ISO 1217.

Livello di rumore è misurato secondo gli standard PNEUROP/CAGI.

OPTIONAL PRESSIONE MASSIMA 13-15 BAR



Kit e parti di ricambio originali **IES** garantiscono lunga durata al vostro investimento.



INNOVATIVE eNERGY SOLUTIONS



RIVENDITORE AUTORIZZATO

IES S.r.l.

Sede legale

Via M. Kolbe, 15
37045 Legnago (VR) – ITALY

Sede operativa

Via del Lavoro, 19
37030 Terrossa di Roncà (VR) – ITALY
Tel. +39 045 7460775

email: info@iesair.com www.iesair.com



AIR COMPRESSOR